



Cat no.8078-00 Model SK-270WP

Sato-Nhật

Nhiệt kế điện tử loại kín nước

Tính năng:

- Chống bụi / Tỷ lệ chống thấm nước: IP 67

Sản phẩm được bảo vệ hoàn toàn chống bụi xâm nhập và bảo vệ tác dụng của việc ngâm tạm thời trong nước.

- Phù hợp với địa điểm cần vệ sinh đặc biệt

Có thể rửa dưới vòi nước chảy và lau bằng cồn.

Lý tưởng cho các nhà máy thực phẩm và nhà bếp để quản lý nhiệt độ trong môi trường sử dụng nước.


- Thân đầu dò bền

Thân đầu dò có lớp cao su bảo vệ giảm hư hại khi làm rơi

- Trang bị chức năng HACCP

Có thể cài đặt nhiệt độ làm nóng và thời gian làm nóng thức ăn

- Số sê-ri và ngày hiệu chuẩn có thể được hiển thị trên màn hình LCD

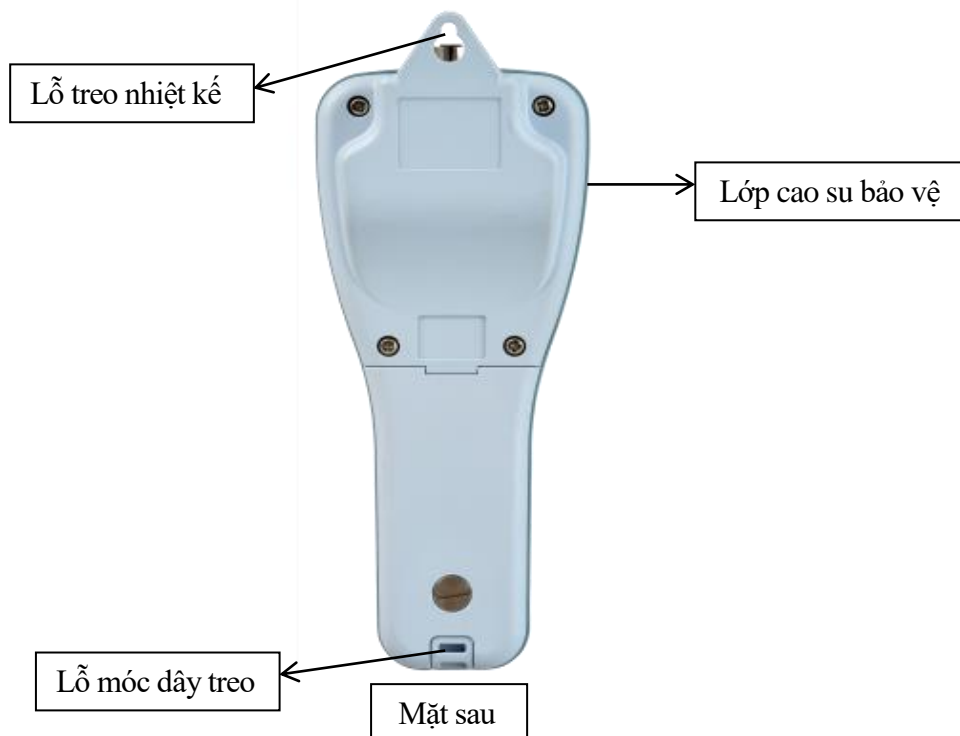



Chức năng HACC

Khi nhiệt độ của đối tượng đo đạt đến giá trị đã cài đặt, bộ hẹn giờ sẽ tự động khởi động. Khi đến thời gian đã đặt, chuông báo rung lên và đèn LED bật sáng (Có sẵn ba cài đặt)

Ví dụ:

Nhiệt độ được cài đặt: 75 ° C , thời gian cài đặt: một phút

1. Nhiệt độ của vật đo đạt 75 ° C
2. Bộ hẹn giờ bắt đầu đếm ngược
3. Sau một phút , chuông báo rung và đèn LED sáng

Chức năng hiển thị số sê-ri

Số sê-ri của nhiệt kế hiển thị trên màn hình khi bật nguồn.

Chức năng hiển thị ngày hiệu chuẩn

Ngày được hiệu chuẩn tại nhà máy được ghi nhớ trong máy khi bật nguồn.
Chức năng này làm cho việc quản lý lịch sử của máy dễ dàng hơn.

Tính năng kỹ thuật :

Cat no.	8078-00 Nhiệt kế điện tử không thấm nước
Model	SK-270WP
Thang hiển thị	-50.0 đến 300.0°C
Độ phân giải	0.1°C
Độ chính xác	±(0,1°C +1 số) tại -40 đến 200°C ±5 số tại thang đo khác (khi nhiệt độ môi trường từ 0 đến 40°C)
Mẫu hiển thị	Khoảng 0.5 đến 1 giây (khi nhiệt độ thay đổi nhiều , thời gian lấy mẫu là 0.5 giây và khi yên tĩnh, tự động thay đổi thành 1 giây)
Chống bụi/ chống thấm nước	Tương thích JIS C 0920 IP67 (khi kết nối đầu dò)
Các chức năng chính	Giữ (HOLD), giá trị lớn nhất , giá trị nhỏ nhất, HACCP (nhiệt độ/thời gian), tự động tắt , mức pin thấp, chuông báo buzzer (khoảng 70 dB)
Nguồn điện	Pin kim AAA x 2 chiếc
Tuổi thọ pin	Khoảng 1000 giờ khi đo thông thường Khoảng 500 giờ khi chức năng chuông báo buzzer hoạt động
Vật liệu	Nhựa PC (polycarbonate)
Kích thước	(Rộng) 70 x (cao) 171 x (dài) 40mm (không bao gồm đầu nối)
Trọng lượng	Xấp xỉ 155g (bao gồm pin)
Phụ kiện kèm theo	Đầu dò tiêu chuẩn S270WP-01 , pin kiềm AAA (2 chiếc), bao che bụi , dây đeo và hướng dẫn sử dụng

Đầu dò tùy chọn:

No.8079-01 đầu dò tiêu chuẩn model S270WP-01



No.8079-02 đầu dò đâm xuyên Model S270WP-02



No.8079-03 đầu dò thân dài model S270WP-03



No.8079-04 đầu dò đâm xuyên ngắn Model S270WP-04



No.8079-05 đầu dò Model S270WP-05



Cat no.	8079-01	8079-02	8079-03	8079-04	8079-05	
Model	S270WP-01	S270WP-02	S270WP-03	S270WP-04	S270WP-05	
Thang đo	-40 đến 250 °C					
Độ chính xác thang đo	±1.5°C tại -40.0 đến -10.0°C ±0.5°C tại -9.9 đến 105.0°C ±0.7°C tại 105.1 đến 150.0°C ±1.0°C tại 150.1 đến 199.9°C ±1.5°C tại 200.0 đến 250.0°C					
Không thấm nước	Tương thích JIS C 0920 IPX7 (máy chính được kết nối Bảo vệ chống lại tác động của việc ngâm tạm thời trong nước dưới nhiệt độ bình thường					
Bộ phận cảm biến	Thermistor					
Vật liệu	Thân đầu dò	SUS 304			SUS 316	
	Đầu dò	SUS 303				
	Cáp nối	PVC				
Hình dạng điểm cuối đầu dò	Nhọn		Tròn	Nhọn		
Kích thước	Thân đầu dò	φ3×L100mm	φ3×L200mm	φ3×L400mm	φ2×150mm	φ2×L45mm + φ3×L55mm
	Đầu dò	φ15 x L120mm				
	Chiều dài cáp	0.7m				
Trọng lượng	123g	126g	130g	123g	123g	
Phụ kiện	Chứng nhận xuất xưởng (test report)					